ТЯЖЕЛЫЕ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ:

- 2Е460АФ1
- 2Е470АФ1

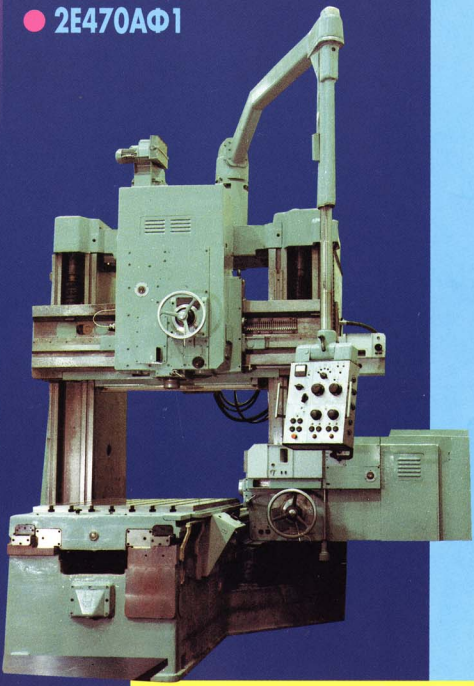

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		2Е460АФ1	2Е470АФ1
Размеры рабочей поверхности стола	мм	1000x1600	1400x2240
Грузоподъемность стола	кг	2000	2500
Диаметр выдвижной пиноли шпинделя	мм	135	
Конус шпинделя		ИСО 50 АТ4	
Наибольшие перемещения:	мм		
- стола продольно, X		1400	2000
- вертикальной шпиндельной головки поперечно, Y		1000	1400
- горизонтальной шпиндельной головки вертикально, W		720	920
- выдвижной пиноли вертикального шпинделя, Z		360	
- выдвижной пиноли горизонтального шпинделя, V		360	
Наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола	мм	1100	1400
Пределы частоты вращения шпинделя	$мин^{-1}$	10 ÷ 2000	
Пределы рабочих подач X, Y, Z, W, V	мм/мин	0.8 ÷ 630	
Скорость быстрых установочных перемещений	мм/мин		
X		3200	
Y, Z, W, V		2000	
Мощность главного привода	кВт	8.5x2	
Точность координатных перемещений стола и шпиндельных головок	мм	0.008	0.01
Габаритные размеры станка	мм		
длина A		4650	6000
ширина B		3760	4445
высота H		4500	4940
Масса	кг	18000	32500
Плоский поворотный стол:			
- диаметр стола	мм	1000	
- грузоподъемность	кг	1250	
- точность углового позиционирования	угл.сек	±3,5; ±2 по заказу	
Универсальный поворотный стол			
- диаметр стола	мм	630	
- грузоподъемность стола:	кг		
в вертикальной плоскости		125	
в горизонтальной плоскости		200	
- точность углового позиционирования:	угл.сек		
вращения		±4	
наклона		±6	

ЛСПО

Акционерное общество открытого типа — холдинговая компания "Станкостроительное объединение "ЛСПО-СВЕРДЛОВ".

Россия, 195108, Санкт-Петербург, Минеральная ул., 13.
Тел.: (812) 542 28 79, 540 11 30. Факс: (812) 542 45 69, 542 38 53.
Телетайп: 322197 ВАЛ.