ОКП 38 2232 2003
38 2232 2804

УДК 621.98.016.3.06:
621.979-82(085.2)

ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГИДРОПРЕСС»

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ

Модели П6320Б, П6328Б

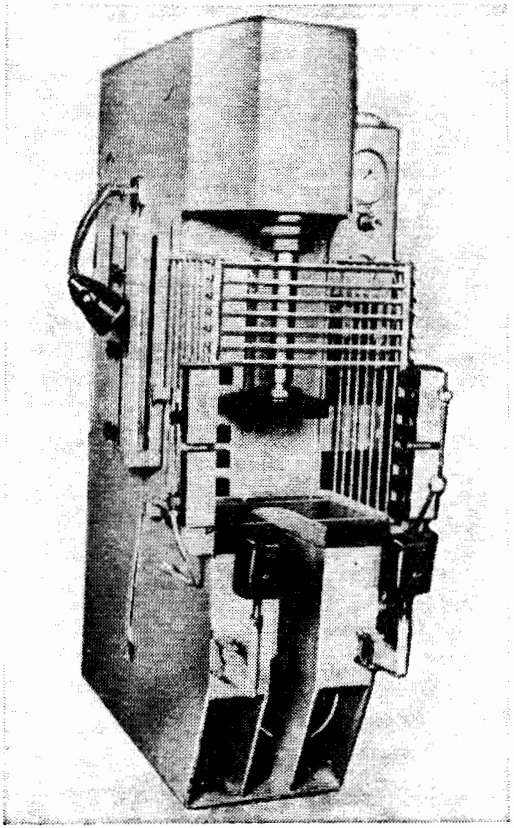

Модель П6320Б

Предназначены для запрессовки-выпрессовки, прошивки, калибровки, правки, гибки, вытяжки и других операций.

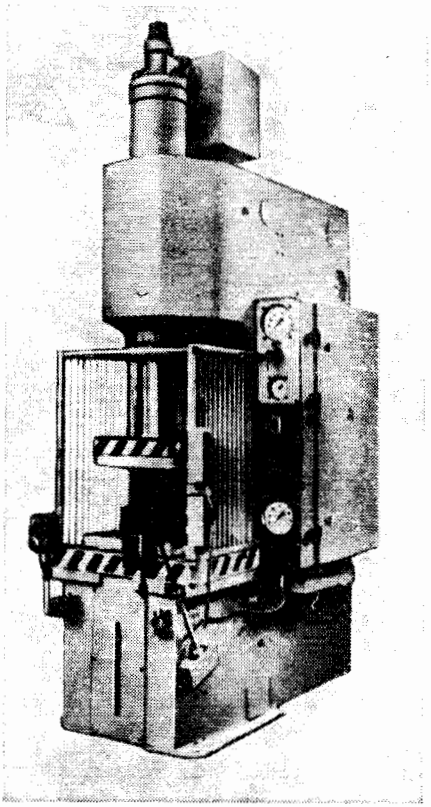

Модель П6328Б

Применяются в прессовых цехах и на участках холодной листовой штамповки заводов различных отраслей промышленности.

Все узлы прессов установлены на сварной станине С-образной формы. В верхней консоли закреплен рабочий цилиндр. К нижнему торцу штока цилиндра крепится ползун, с левой стороны пресса — конечные выключатели, с правой — электрошкаф с кнопочной панелью управления и манометры. На нижней консоли устанавливается стол для крепления инструмента или правильного стола, на который может быть установлено приспособление для правки. На передней части нижней консоли пресса расположены пульты управления. Для ручного управления предусмотрена рукоятка.

Привод прессов индивидуальный, гидравлический.

На прессах установлено ограждение и фотозащита.

Режимы работы: наладочный, полуавтоматический, автоматический.

Управление: от рукоятки, от рукоятки с кнопкой, от одной кнопки, от двух кнопок.

Смазка комбинированная.

Конструкция прессов позволяет встраивать их в автоматические линии.

Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320Б) и ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б).

Разработчик — Оренбургское ПО «Гидропресс».

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	Модель	
	П6320Б	П6328Б
Номинальное усилие, кН	100	630
Ход ползуна	400	500
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм	600	710
Размеры стола, мм	500×380	710×560
Расстояние от оси штока до станины, мм	200	320
Скорость штока, мм/с, при ходе:		
холостом	240	220
рабочем	25...100	10
возвратном	360	310
Размеры съемного правильного стола в плане, мм	1250×300	1600×360
Ток питающей сети:		
род	Переменный трехфазный	
частота, Гц	50	
напряжение, В	380	
Количество электродвигателей	1	
Мощность, кВт	4	11
Частота вращения, об/мин	1500	
Тип насоса	В3216С2Д5011	НАДФ74-45/320
Номинальное давление насоса, МПа:		
основного	16	25
вспомогательного	4	2,5
Объемная подача при номинальном давлении насоса, дм³/мин:		
основного	12	20
вспомогательного	20	30
Емкость бака, м³	0,21	0,5
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА:		
на холостом ходу	101	100
при выполнении или имитации типовой технологической операции	111	110
Габаритные размеры, мм:		
в плане	910×1450	1060×1800
высота над уровнем пола	2285	2900
Масса, кг	1260	3390

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Модель П6320Б	Модель П6328Б
П6320Б	Пресс в сборе	1	
П6328Б	»		1
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость поставки			
	Запасные части, инструмент и принадлежности	1 компл.	
	Руководство по эксплуатации пресса	1	
	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
	Альбом материалов по запасным частям	1	
	Руководство по эксплуатации гидроагрегата	1	
Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату			
П6320Б.60.009	Стол правильный	1	—
П6328Б.00.009	»	—	1
П6320Б.60.401А	Боек	1	—
П6328Б.61.402	»	—	1
П7.00.001	Приспособление для правки	1	—
П8.00.001	»	—	1

П6320Б

ОБЩИЕ ВИДЫ

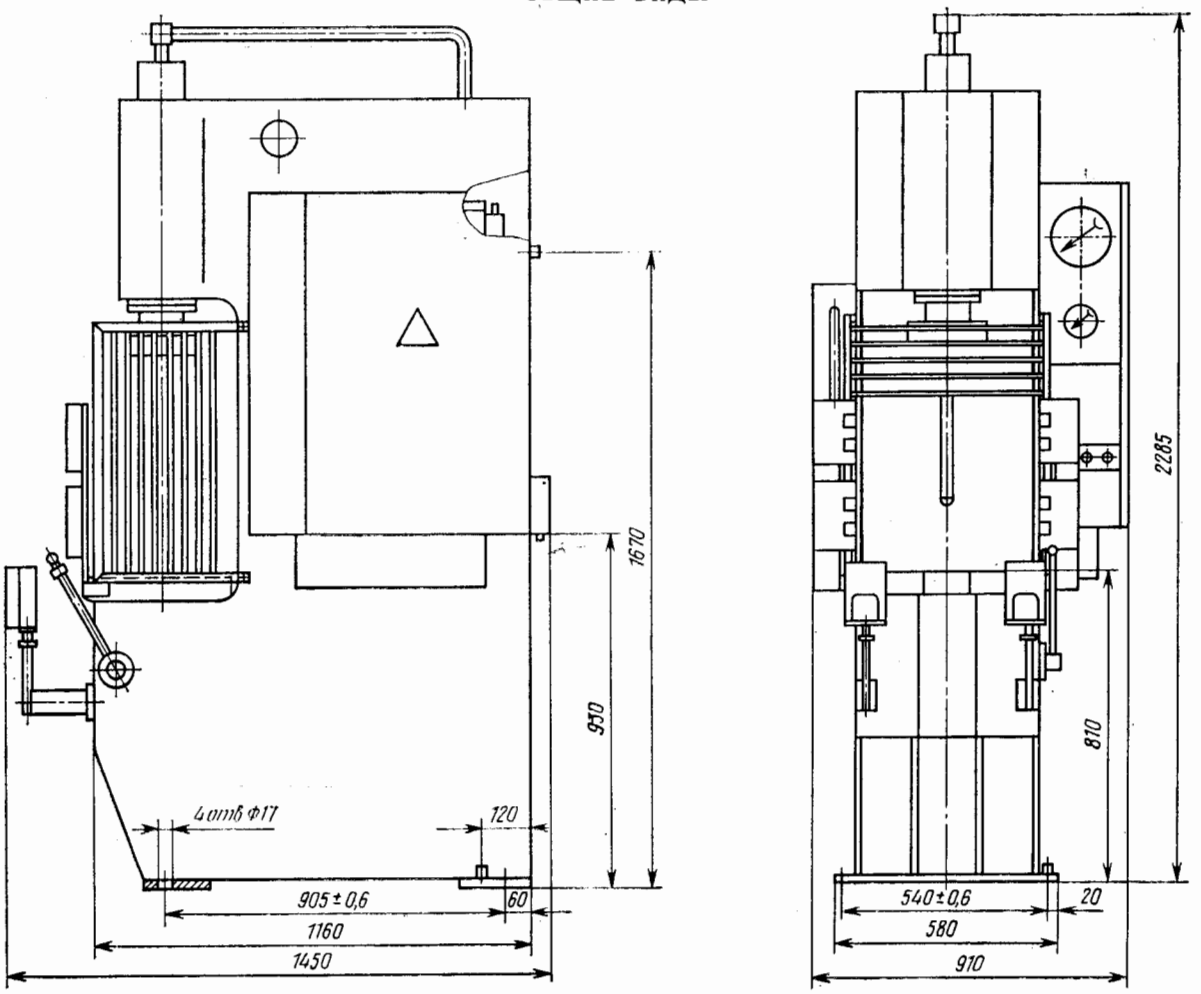

Модель П6320Б

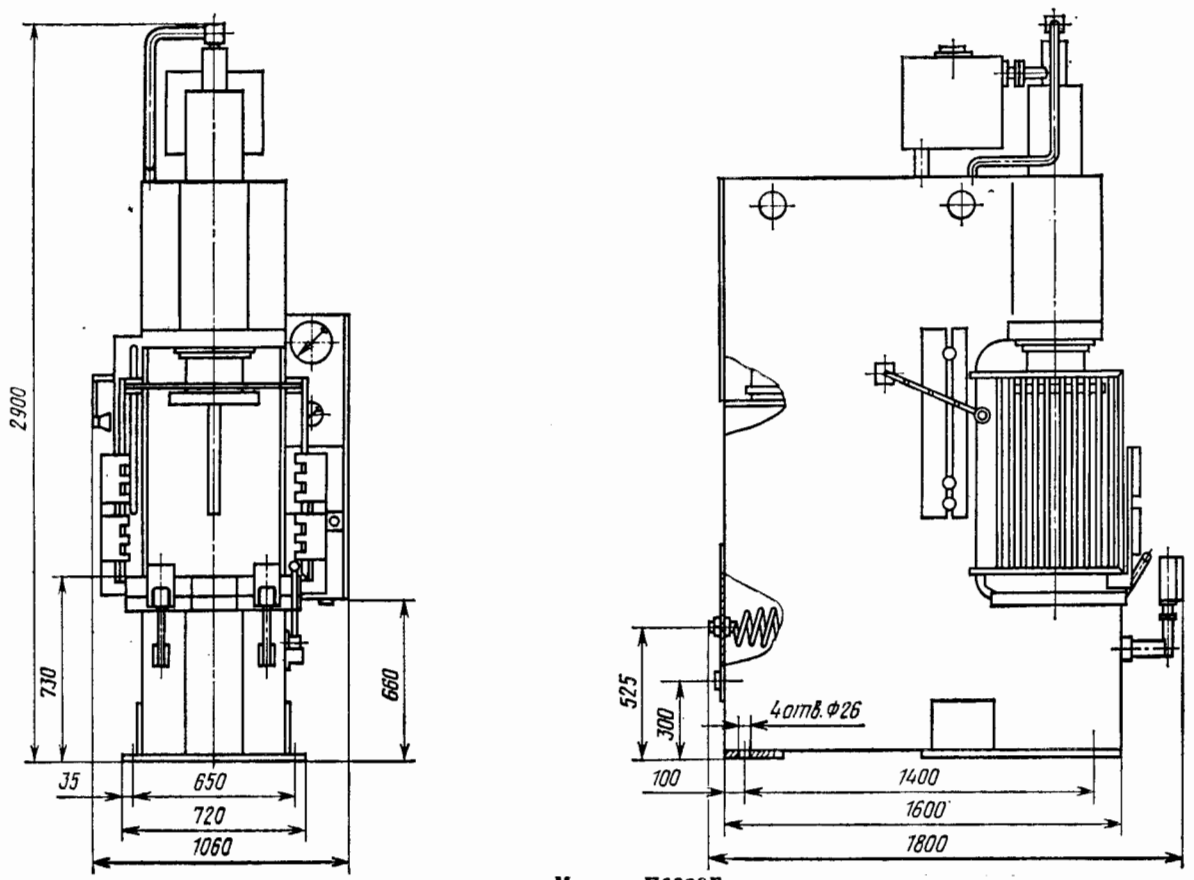

Модель П6328Б

ГАБАРИТЫ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ

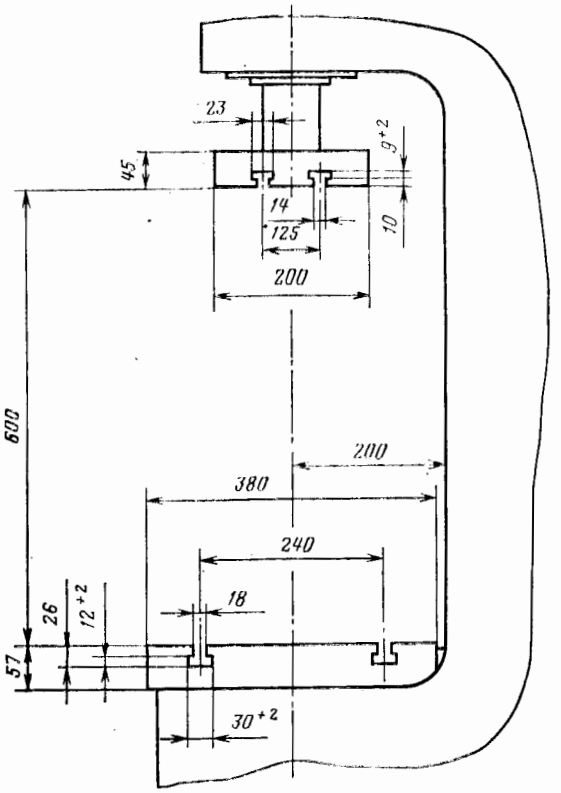

Модель П6320Б

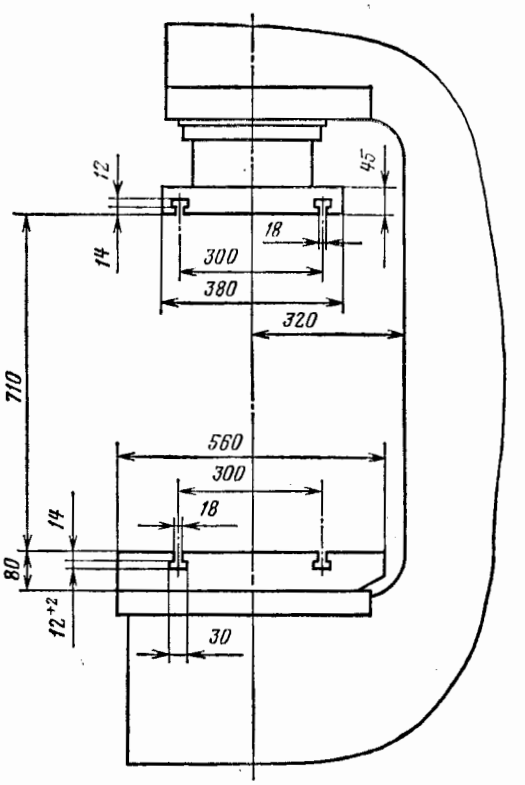

Модель П6328Б

ФУНДАМЕНТ МОДЕЛИ П6320Б

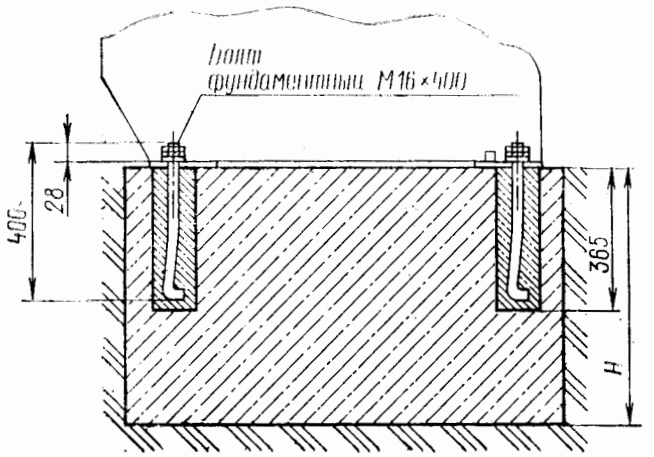

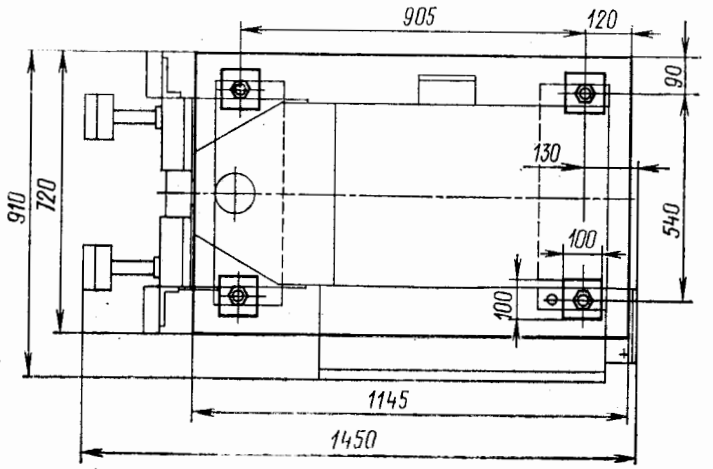

Глубина заложения фундамента *H* принимается в зависимости от грунта.

ГАБАРИТНЫЕ ПЛАНЫ

Масштаб 1:50

Сдано в набор 7.05.88 Подписано в печать 10.06.88 Т-13050
Формат 60×90¹/₈ Бумага писчая Гарнитура литературная.
Печать высокая Усл. печ. л. 0,5 Усл. кр.-отт. 1,0 Уч.-изд. л. 0,73
Тираж 7950 экз. Изд. № 71-3(2.9.20) Заказ 1280 Цена 10 к.

ВНИИТЭМР, 105203, Москва, 12-я Парковая ул., 5
Телефоны: редакции 463-12-81, отдела заказов
и распространения НТИ 465-46-54

Типография ВНИИТЭМРа, 142002, г. Щербинка
Московской обл., Типографская ул., 10

© ВНИИТЭМР, 1988