ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГИДРОПРЕСС»

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОДНОСТОЕЧНЫЙ

Модель П6328В

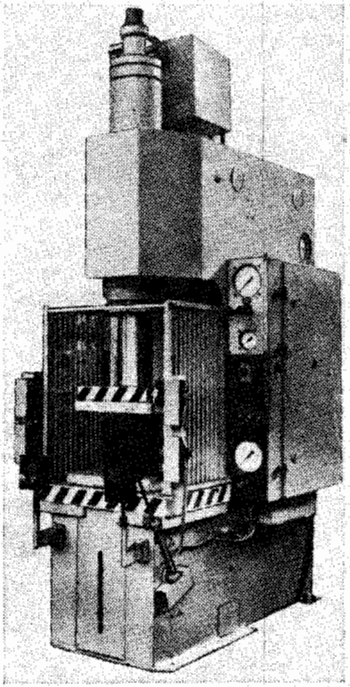

Предназначен для выполнения широкого круга технологических операций обработки давлением: запрессовки — выпрессовки, прошивки, гибки, штамповки.

Применяется на машино- и приборостроительных предприятиях различных отраслей народного хозяйства.

Станина пресса одностоечная С-образной сварной конструкции. На нижней консоли станины размещены рабочий стол и пульт управления, положение которого регулируется в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В верхней консоли установлен главный цилиндр поршневого типа с клапаном и баком наполнения. Форсирующий плунжер, встроенный в главный цилиндр, позволяет увеличить скорость холостых ходов вниз-вверх при небольшой подаче насоса.

Привод пресса — индивидуальный гидравлический.

В гидроагрегате, смонтированном в стойке станины, используется насос переменной производительности с управлением по давлению.

Система регулирования температуры рабочей жидкости обеспечивает поддерживание ее на заданном уровне при существенной экономии охлаждающей воды.

Для удобства обслуживания пресса к верхней консоли крепится площадка с лестницей; для безопасности работы установлено устройство фотозащиты рабочего пространства.

Управление прессом двурукое с помощью кнопок или рычагов.

Режимы работы: наладочный, полуавтоматический, автоматический.

Смазка — комбинированная.

Пресс изготовляется по ГОСТ 9753—81, ГОСТ 10233—75, ГОСТ 7600—76.

Разработчик — Оренбургское производственное объединение «Гидропресс».

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальное усилие, кН	630
Ход ползуна, мм	500
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм	710
Размеры стола, мм	710×560
Расстояние от оси штока до станины, мм	320
Скорость ползуна, мм/с:	
при холостом ходе	250
при рабочем ходе	18
при возвратном ходе	350
Ток питающей электросети:	
род	Переменный трехфазный
частота, Гц	50
напряжение, В	380
Мощность, кВт	15
Габаритные размеры, мм:	
в плане	1060×1800
высота над уровнем пола	2900
Масса, кг	3260

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
П6328В	Пресс в сборе	1	

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость пресса

Запасные части	1 компл.
Принадлежности	1 компл.
Документация	1 компл.

ОБЩИЙ ВИД

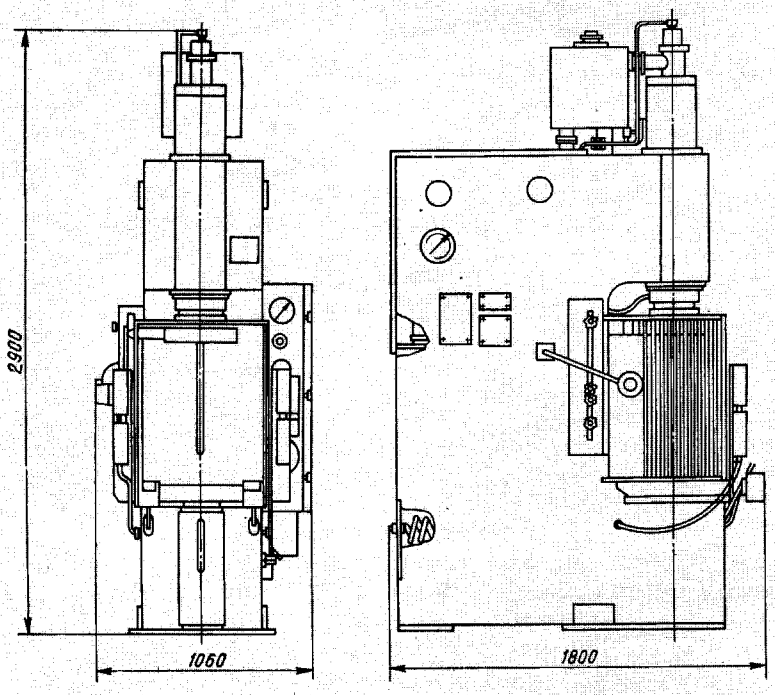

ФУНДАМЕНТ

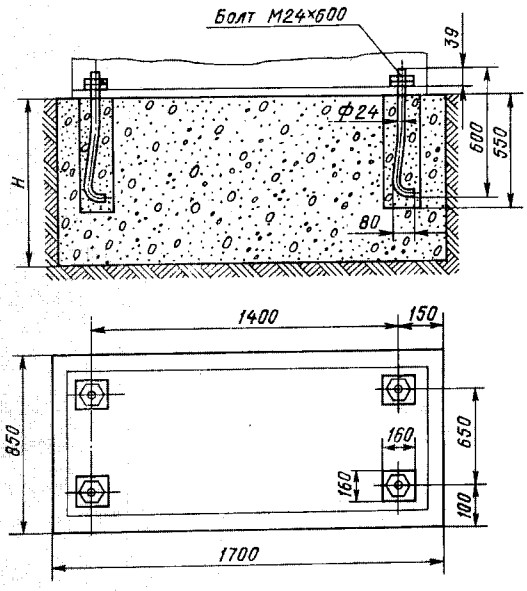

Глубина заложения фундамента *H* принимается в зависимости от грунта.

СХЕМА МЕСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

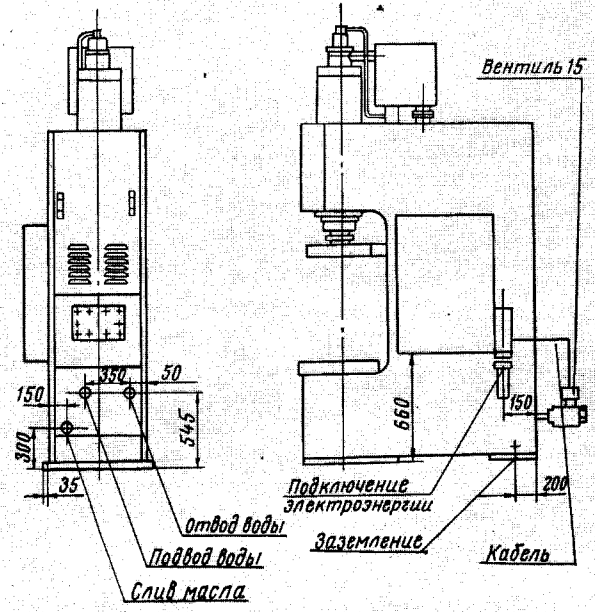

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

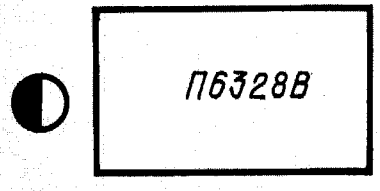

П6328В

© НИИмаш, 1984

Подписано в печать 11.09.84 Т-15719 Печ. л. 0,25
Уч.-изд. л. 0,36 Тираж 6190 экз. Изд. № 94-2 (2.09.16)
Заказ. № 2313 Цена 5 коп.

Типография НИИмаш, г. Щербинка