

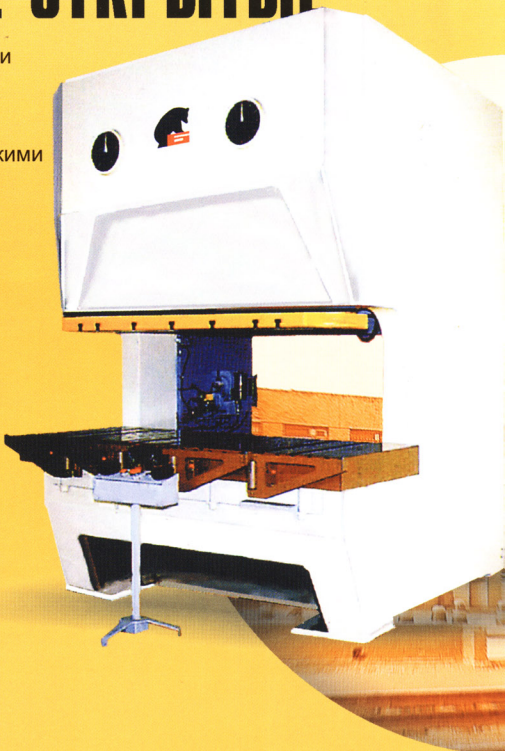


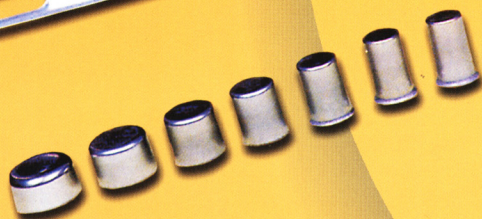

ПРЕССЫ

ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ

- Сварная стальная станина со снятыми напряжениями сварочных швов.
- Ползун с восемью направляющими поверхностями.
- Циркуляционная автоматическая смазка.
- Пневматическая муфта-тормоз с металлокерамическими дисками в масляной ванне.
- Гидравлический предохранитель по усилию.
- Пневматическая подушка (по заказу).

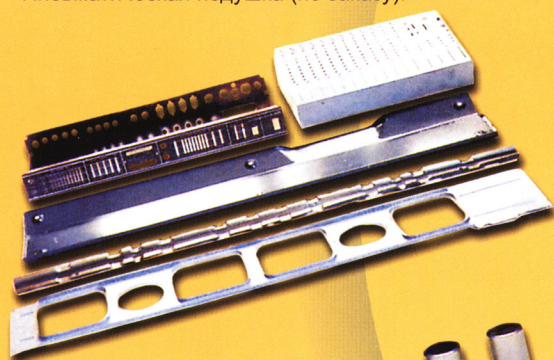

Наименование параметров

	КИЗ132	КИЗ133	КИЗ134
Номинальное усилие, тс.	160	200	250
Ход при номинальном усилии, мм	6	7	7
Длина хода, мм	200	250	280
Число ходов, мин ⁻¹	30...55	25...45	20...35
Закрытая высота, мм	450	500	550
Регулировка ползуна, мм	100	110	120
*Размер ползуна, мм	1600x580	1850x650	2100x730
*Размер стола, мм	2150x760	2420x850	2700x920
Мощность электродвигателя, кВт	15	22	30

*Размера ползуна и стола уточняются при заказе

Россия, 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 57.
Тел.: (385 2) 77-09-95; 77-42-64; 77-42-11; 77-42-80, факс: (385 2) 77-46-62.

ООО "Торговый дом БЗМП"

<http://www.bzmp.ru;> e-mail: bzmp@altai.info

